

Armoire porte vitrée

# GDM-43-HC~TSL01

■ ■ Réfrigérateur vertical pour libre service, 2 portes battantes vitrées



| Dimensions                            |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur extérieure (mm)               | 1197                                                                                                       |
| Profondeur extérieure (mm)            | 759                                                                                                        |
| Hauteur extérieure (mm)               | 1998                                                                                                       |
| Exclusions                            | La profondeur ne comprend pas 42 mm pour la poignée de porte ni les 13 mm pour le panneau d'accès arrière. |
| Volume net (litres)                   | 756                                                                                                        |
| Volume brut (litres)                  | 1217                                                                                                       |
| Surface d'affichage (m <sup>2</sup> ) | 1.26                                                                                                       |
| Étagères fournies                     | 8                                                                                                          |
| Taille de l'étagère (L x P mm)        | 531 x 534                                                                                                  |
| Hauteur nette interne (mm)            | 1300                                                                                                       |
| Poids non emballé (kg)                | 239                                                                                                        |
| Poids emballé (kg)                    | 250                                                                                                        |
| Dimensions emballées (L x P x H mm)   | 1258 x 902 x 2134                                                                                          |
| Fourni avec                           | Pieds réglables (roulettes disponible en option payante)                                                   |

| Construction                |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Description de la porte     | 2 porte battante entièrement vitrée                      |
| Construction extérieure     | Avant, côtés et arrière en acier peint par poudrage noir |
| Construction intérieure     | Aluminium laqué blanc, base en acier inoxydable          |
| Position d'admission d'air  | Avant                                                    |
| Position de ventilation     | Arrière                                                  |
| Dégagement requis           | 26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés   |
| Longueur du cordon (mètres) | 2.74                                                     |
| Éclairage intérieur         | LED                                                      |
| Standard avec serrures      | Non standard. Options disponibles.                       |

| Technique                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de température             | 0.5 : 3.3°C                                                                                                                                                 |
| Réfrigérant                      | R290                                                                                                                                                        |
| Tension/Fréquence/Phase          | 220-240V/50-60Hz/1                                                                                                                                          |
| Ampères                          | 2.2                                                                                                                                                         |
| Watts                            | 506                                                                                                                                                         |
| Classe de température            | M1                                                                                                                                                          |
| Déclaration d'exploitation       | Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables. |
| Norme de test                    | EN 23953                                                                                                                                                    |
| EEC                              | B                                                                                                                                                           |
| Indice d'efficacité énergétique  | 15                                                                                                                                                          |
| Type de dégivrage                | Auto                                                                                                                                                        |
| Consommation d'énergie (kWh/24h) | 3.9                                                                                                                                                         |
| Consommation d'énergie (kWh/an)  | 1429                                                                                                                                                        |



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande  
EMEA  
Australie

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999


[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)



Armoire porte vitrée

## GDM-43-HC~TSL01

■ ■ Réfrigérateur vertical pour libre service, 2 portes battantes vitrées

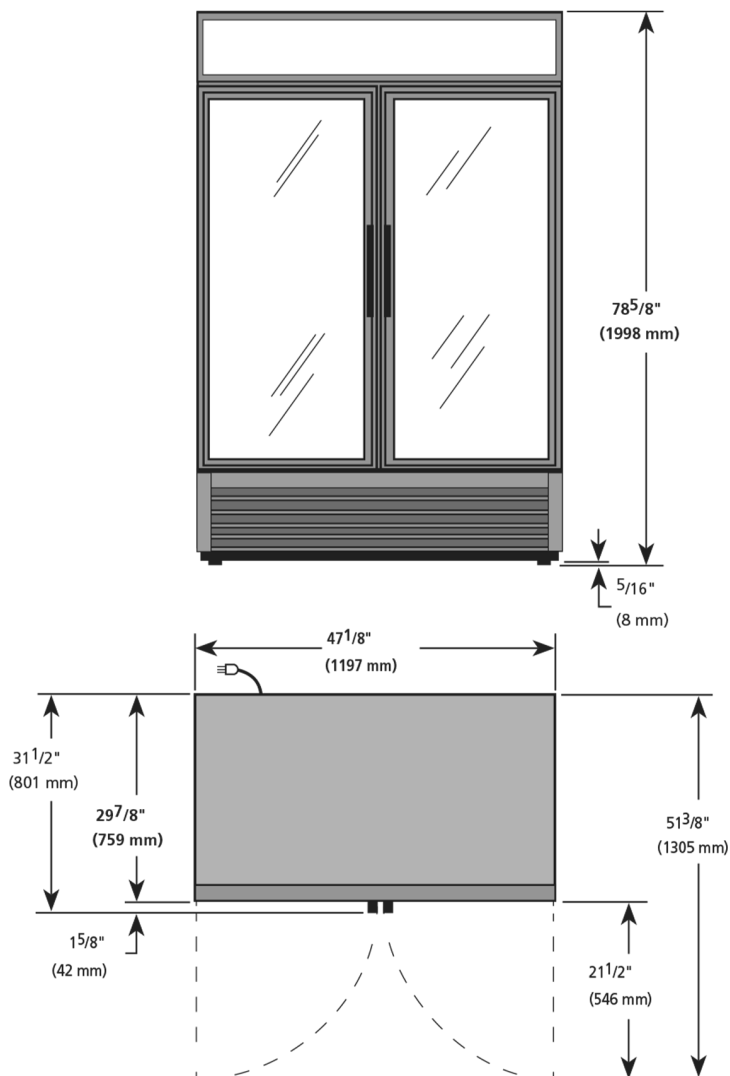

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande  
EMEA  
Australie

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)

**true**  
REFRIGERATION