Armoire porte vitrée

GDM-72F-HC~TSL01

Armoire verticale congélateur libre service, 3 portes battantes vitrées

Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1985
Profondeur extérieure (mm)	759
Hauteur extérieure (mm)	1998
Exclusions	La profondeur ne comprend pas 42 mm pour la poignée de porte ni les 13 mm pour le panneau d'accès arrière.
Volume net (litres)	1359
Volume brut (litres)	2039
Surface d'affichage (m^2)	1.99
Étagères fournies	12
Taille de l'étagère (L x P mm)	613 x 569
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	271
Poids emballé (kg)	293
Dimensions emballées (L x P x H mm)	2121 x 902 x 2134
Fourni avec	Pieds réglables (roulettes disponible en option payante)

Construction	
Description de la porte	3 porte battante entièrement vitrée
Construction extérieure	Avant, côtés et arrière en acier peint par poudrage noir
Construction intérieure	Aluminium laqué blanc, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	Non standard. Options disponibles.

Technique	
Plage de température	-23°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50Hz/1
Ampères	6.8
Watts	1564
Classe de température	L1
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN 23953
EEC	D
Indice d'efficacité énergétique	39.6
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	20
Consommation d'énergie (kWh/an)	7316

natural refrigerant

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande	0800 783 2049	TFIUK@truemfg.com
EMEA	+41 61 563 07 05	TrueCHCustomerService@truemfg.com
Australie	+61 2 9619 9999	TrueRefAus@truemfg.com

14/09/26

Armoire porte vitrée

GDM-72F-HC~TSL01

Armoire verticale congélateur libre service, 3 portes battantes vitrées

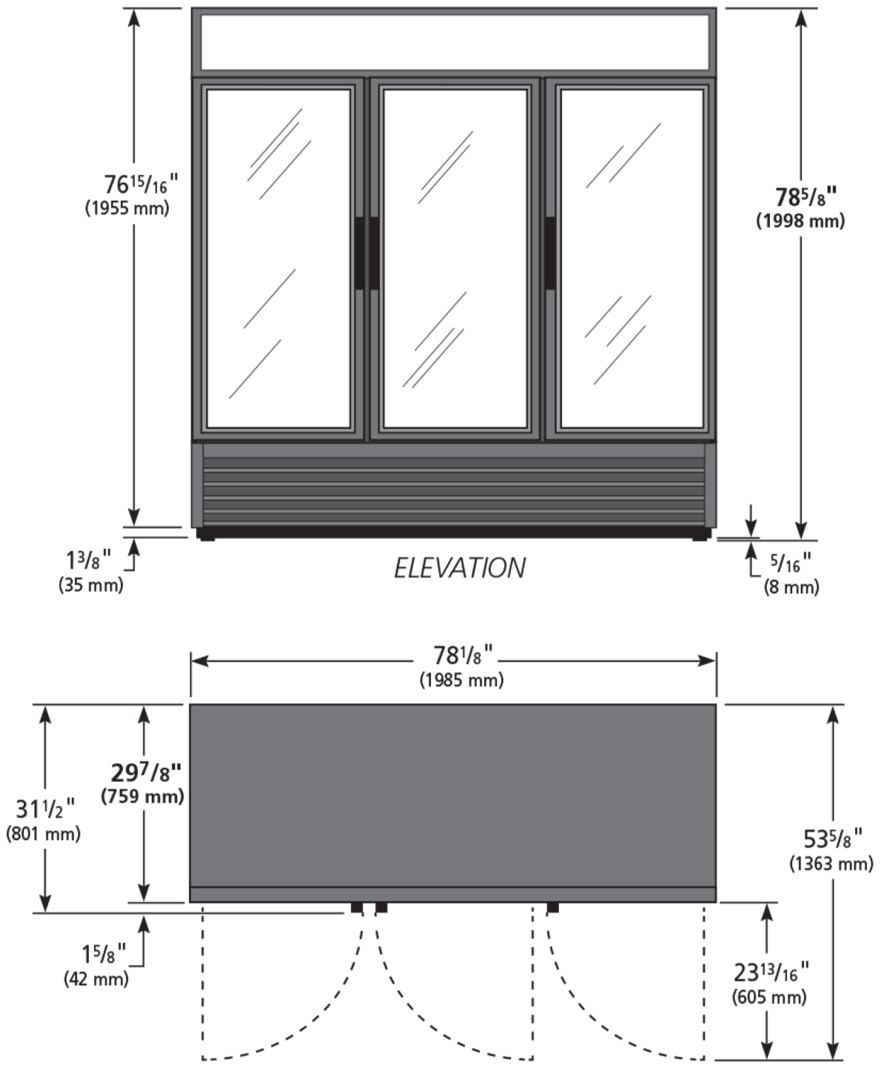

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande	0800 783 2049	TFIUK@truemfg.com
EMEA	+41 61 563 07 05	TrueCHCustomerService@truemfg.com
Australie	+61 2 9619 9999	TrueRefAus@truemfg.com