

> SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS SÉRIE MGF

INOX
AISI 304

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ROUES AVEC FREINS
EN FAÇADE



VENTILATEUR
À HAUT RENDEMENT



THERMOSTAT DIGITAL
CAREL/DIXELL



BACS GN
FOURNIS
(profondeur 100 mm)



PIEDS INOX
EN OPTION



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



CLASSE
CLIMATIQUE 5



ÉVAPORATEUR TRAITÉ
ANTI-CORROSION



JOINT DE TIROIR
MAGNÉTIQUE FACILE
À NETTOYER ET À
REMPLENER



MGF8450GR

Soubassement positif 2 tiroirs



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3



PROFONDEUR
815 mm

INOX
AISI 304

Arrière et dessous
en acier galvanisé

280 KG

MAXIMUM À POSER
sur soubassement 2 tiroirs

RÉFÉRENCE – MGF8450GR

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B	GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a Isobutane – GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	5 (40°C 40%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	518
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1235×815×665	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	100	PUISSANCE (W)	300
CAPACITÉ BRUTE (L)	215	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
TEMPÉRATURE (°C)	-2°C / +8°C	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	50
DOTATION EN BACS GN PAR TIROIR	2*GN1/1 prof. 100 mm + 3*GN1/6 prof. 100 mm	DÉGIVRAGE	Par air
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)			280

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

ACCESSOIRES SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉES


Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande - Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

SÉRIE-MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SÉRIE MGF	Pied inox H : 85<115mm	W0409017

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

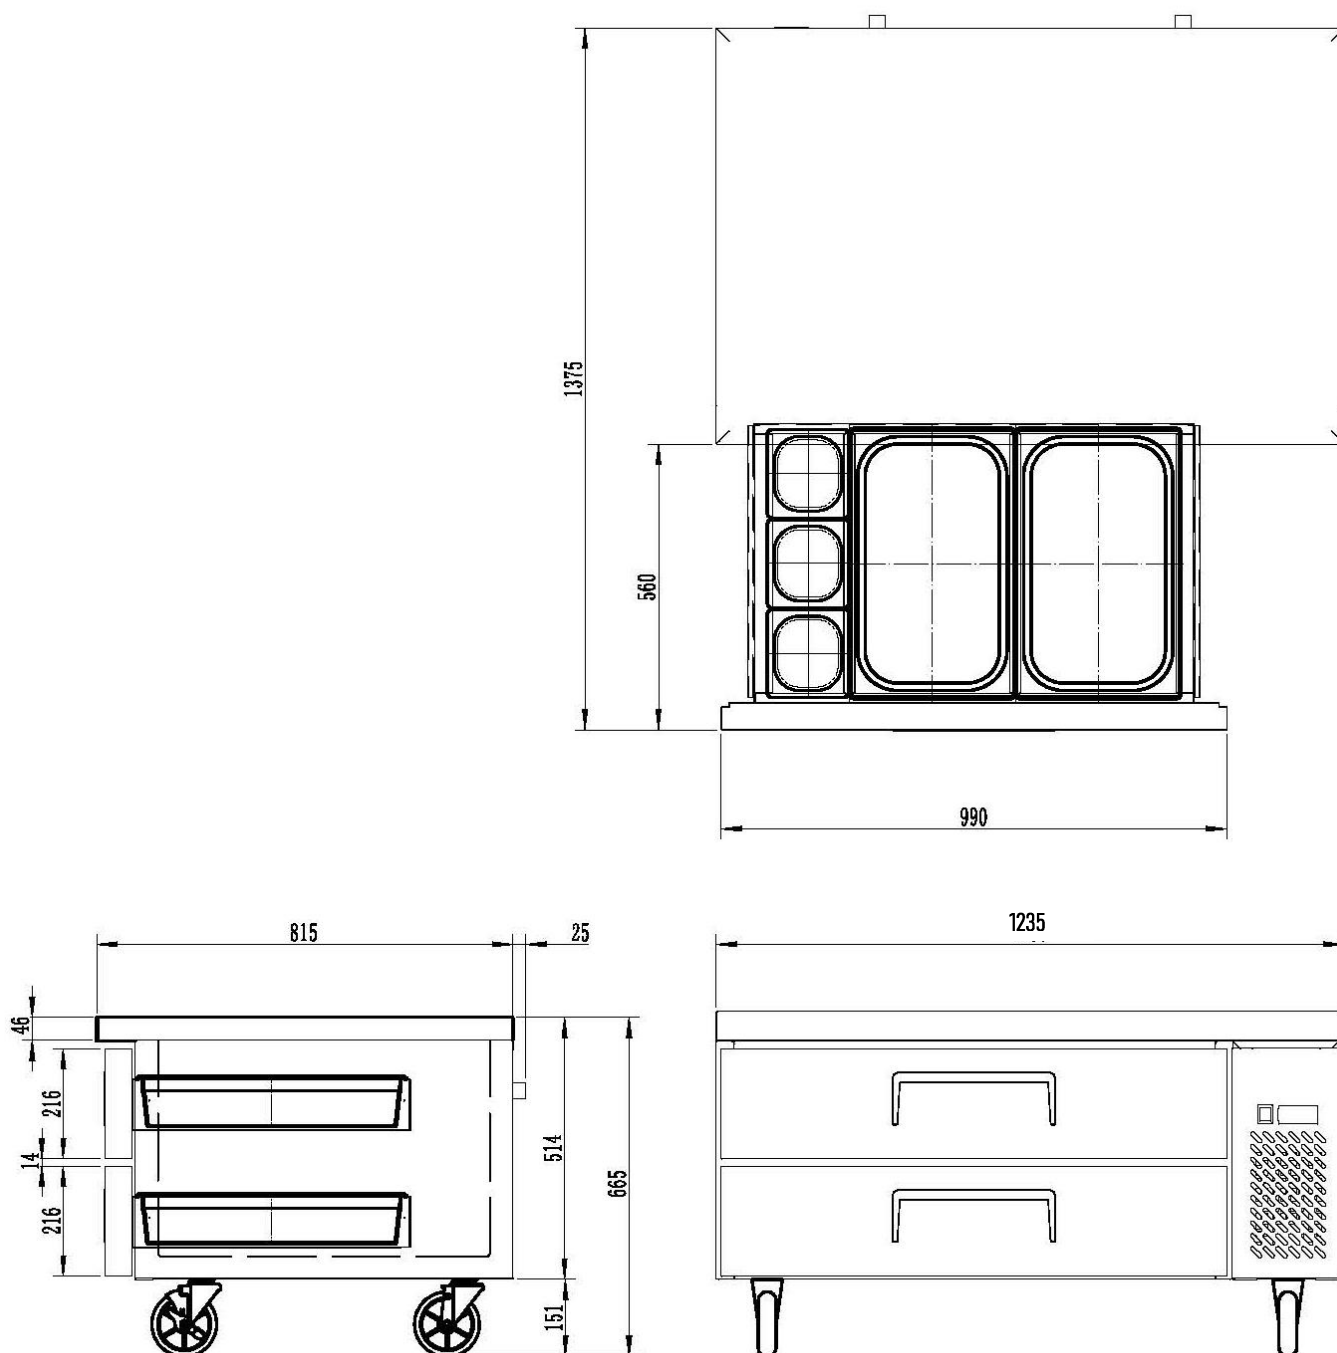

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**