

T-15G-HC~FGD01

■ Réfrigérateur vertical Slimline pour la restauration, 1 porte battante vitrée



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	632
Profondeur extérieure (mm)	585
Hauteur extérieure (mm)	1877
Exclusions	La profondeur ne comprend pas 42 mm pour la poignée de porte ni les 13 mm pour le panneau d'accès arrière.
Volume net (litres)	290
Volume brut (litres)	425
Surface d'affichage (m ²)	0.63
Étagères fournies	5
Taille de l'étagère (L x P mm)	524 x 445
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	105
Poids emballé (kg)	116
Dimensions emballées (L x P x H mm)	737 x 699 x 1918
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 51 mm (hauteur de 74 mm)

Construction	
Description de la porte	1 porte battante vitrée
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.4
Watts	322
Classe de température	M2
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN 23953
EEC	A
Indice d'efficacité énergétique	8.1
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.514
Consommation d'énergie (kWh/an)	553



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-15G-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur vertical Slimline pour la restauration, 1 porte battante vitrée

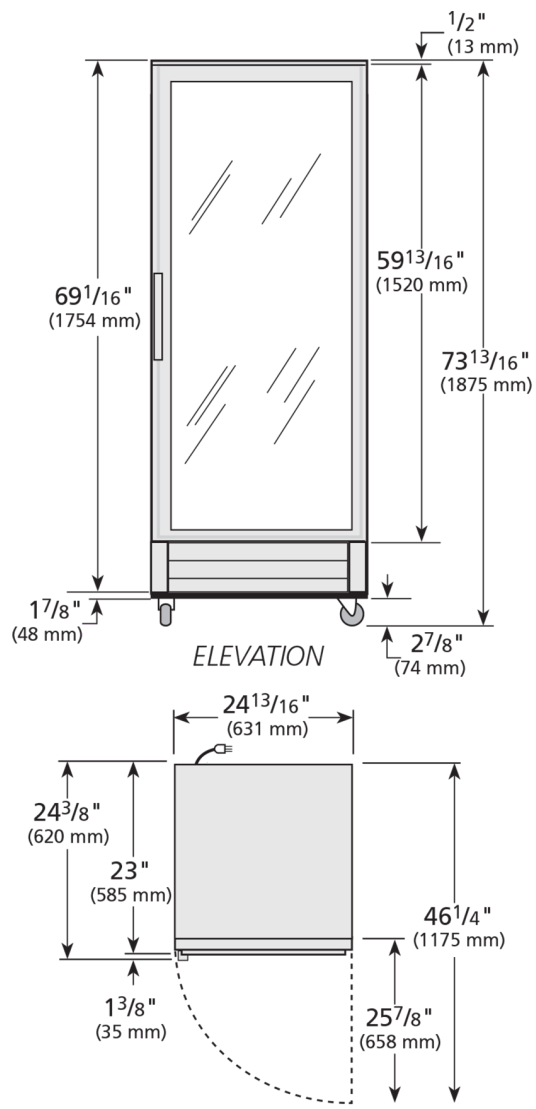

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

