

T-19-HC

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 1 porte battante pleine pleine



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	686
Profondeur extérieure (mm)	623
Hauteur extérieure (mm)	1995
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 13 mm du panneau d'accès arrière.
Volume net (litres)	347
Volume brut (litres)	538
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	582 x 464
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	101
Poids emballé (kg)	112
Dimensions emballées (L x P x H mm)	788 x 788 x 2058
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)

Construction	
Description de la porte	1 porte battante pleine
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50Hz/1
Ampères	0.9
Watts	207
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN22041:2019
EEC	C
Indice d'efficacité énergétique	39.1
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.265
Consommation d'énergie (kWh/an)	462



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-19-HC

■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 1 porte battante pleine pleine

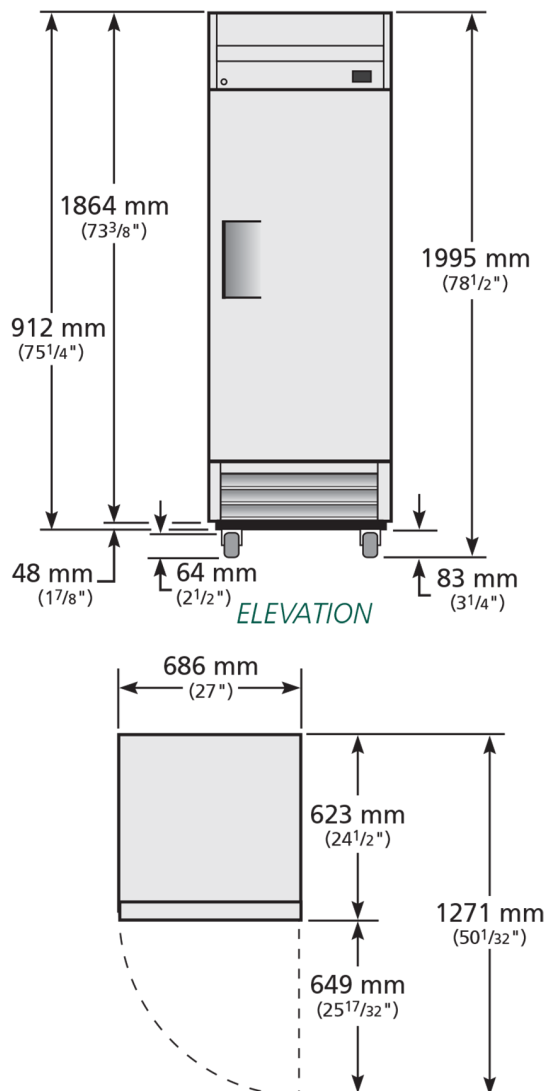

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

