

Armoires verticales

T-23-2-HC

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 2 demi-portes battantes pleines



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	686	Description de la porte	2 demi-portes pleines battantes	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	750	Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	2074	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 13 mm du panneau d'accès arrière.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampères	1.3
Volume net (litres)	438	Position d'admission d'air	Avant	Watts	299
Volume brut (litres)	651	Position de ventilation	Arrière	Classe climatique	5
Étagères fournies	4	Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	582 x 591	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Norme de test	EN 16825
Hauteur nette interne (mm)	1300	Éclairage intérieur	LED	EEC	C
Poids non emballé (kg)	114	Standard avec serrures	en standard	Indice d'efficacité énergétique	36.8
Poids emballé (kg)	125			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	909 x 788 x 2134			Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.34
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)			Consommation d'énergie (kWh/an)	489



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



T-23-2-HC

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 2 demi-portes battantes pleines

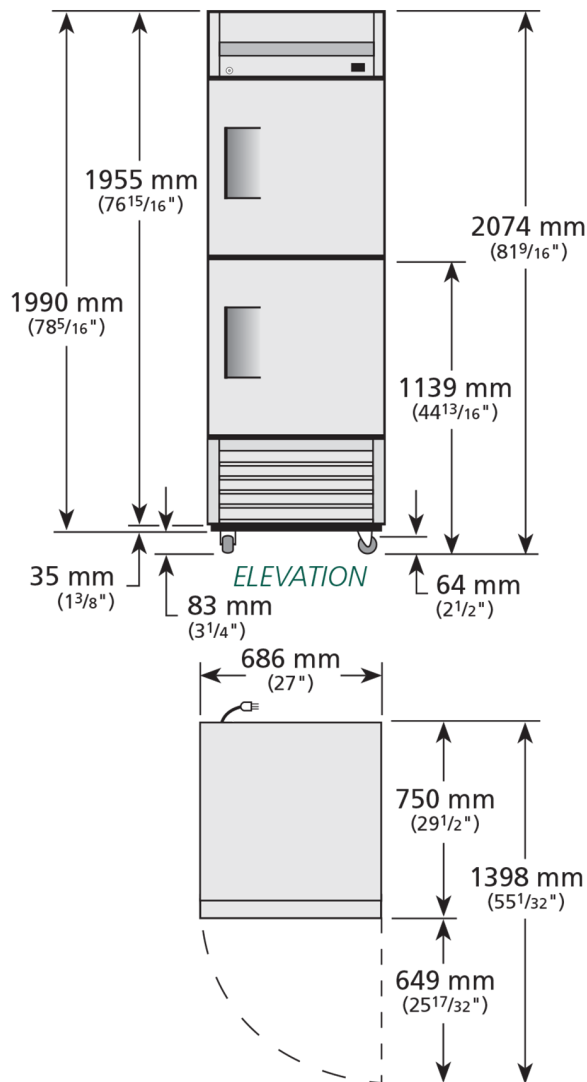

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

