

T-23DT-1-G-1-HC~FGD01

■ ■ Armoire verticale « bi-température », 1 porillon vitrée + 1 porte pleine battante



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	686
Profondeur extérieure (mm)	750
Hauteur extérieure (mm)	2074
Exclusions	La profondeur ne comprend pas 42 mm pour la poignée de porte ni les 13 mm pour le panneau d'accès arrière.
Volume net (litres)	356
Volume brut (litres)	651
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	582 x 591
Hauteur nette interne (mm)	650 + 450
Poids non emballé (kg)	162
Poids emballé (kg)	173
Dimensions emballées (L x P x H mm)	909 x 788 x 2134
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)

Construction	
Description de la porte	Portillon vitré et portillon plein battants
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C, -23°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60/1
Ampères	2.3
Watts	529
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN 16825
EEC	D
Indice d'efficacité énergétique	57.1
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	5.04
Consommation d'énergie (kWh/an)	1840



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

T-23DT-1-G-1-HC~FGD01

■ ■ Armoire verticale « bi-température », 1 porillon vitrée + 1 porte pleine battante

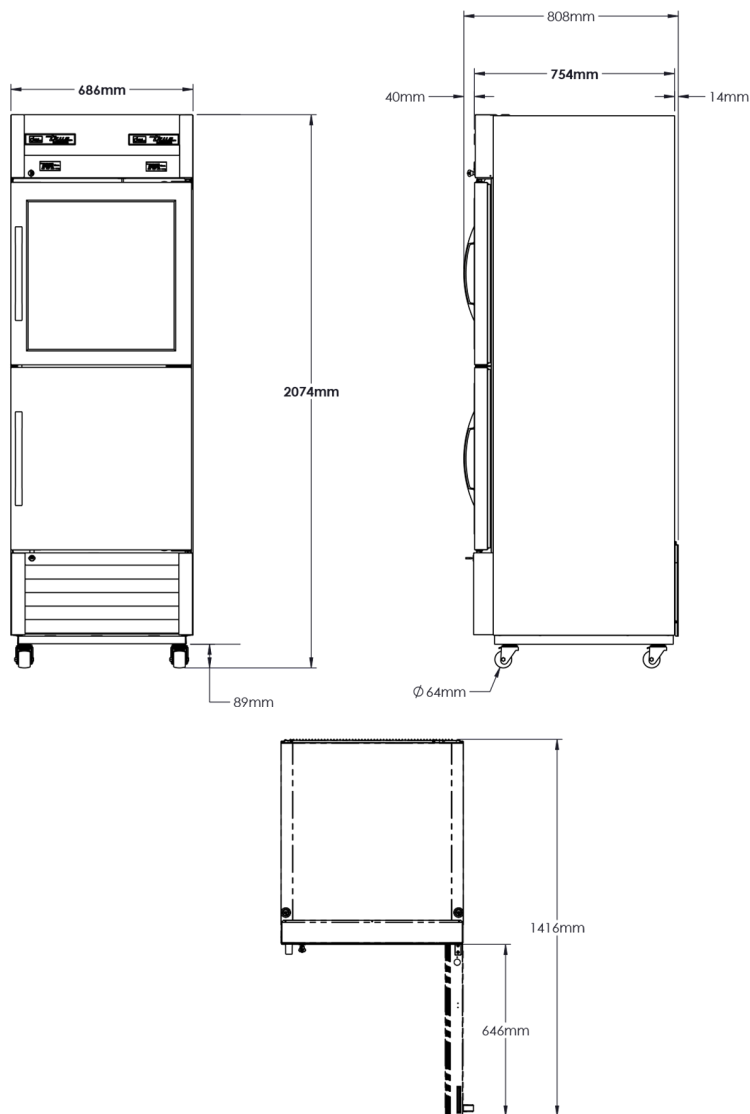

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION