

# T-23G-2-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 2 demi-portes battantes vitrées



| Dimensions                            |                                                                                                            | Construction                |                                                               | Technique                        |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur extérieure (mm)               | 686                                                                                                        | Description de la porte     | 2 portillons vitrés                                           | Plage de température             | 0.5 : 3.3°C                                                                                                                                                 |
| Profondeur extérieure (mm)            | 750                                                                                                        | Ouverture de porte          | Droite (standard) ou gauche.                                  | Réfrigérant                      | R290                                                                                                                                                        |
| Hauteur extérieure (mm)               | 2074                                                                                                       | Construction extérieure     | Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium | Tension/Fréquence/Phase          | 220-240V/50-60Hz/1                                                                                                                                          |
| Exclusions                            | La profondeur ne comprend pas 42 mm pour la poignée de porte ni les 13 mm pour le panneau d'accès arrière. | Construction intérieure     | Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable                | Ampères                          | 1.3                                                                                                                                                         |
| Volume net (litres)                   | 438                                                                                                        | Position d'admission d'air  | Avant                                                         | Watts                            | 299                                                                                                                                                         |
| Volume brut (litres)                  | 651                                                                                                        | Position de ventilation     | Arrière                                                       | Classe de température            | M1                                                                                                                                                          |
| Surface d'affichage (m <sup>2</sup> ) | 0.61                                                                                                       | Dégagement requis           | 26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés        | Déclaration d'exploitation       | Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables. |
| Étagères fournies                     | 4                                                                                                          | Longueur du cordon (mètres) | 2.74                                                          | Norme de test                    | EN 23953                                                                                                                                                    |
| Taille de l'étagère (L x P mm)        | 582 x 591                                                                                                  | Éclairage intérieur         | LED                                                           | EEC                              | A                                                                                                                                                           |
| Hauteur nette interne (mm)            | 1300                                                                                                       | Standard avec serrures      | est standard                                                  | Indice d'efficacité énergétique  | 8.9                                                                                                                                                         |
| Poids non emballé (kg)                | 140                                                                                                        |                             |                                                               | Type de dégivrage                | Auto                                                                                                                                                        |
| Poids emballé (kg)                    | 151                                                                                                        |                             |                                                               | Consommation d'énergie (kWh/24h) | 1.64                                                                                                                                                        |
| Dimensions emballées (L x P x H mm)   | 909 x 788 x 2134                                                                                           |                             |                                                               | Consommation d'énergie (kWh/an)  | 602                                                                                                                                                         |
| Fourni avec                           | Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)                                               |                             |                                                               |                                  |                                                                                                                                                             |



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande  
EMEA  
Australie

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999


[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)



Armoires verticales

## T-23G-2-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration, 2 demi-portes battantes vitrées

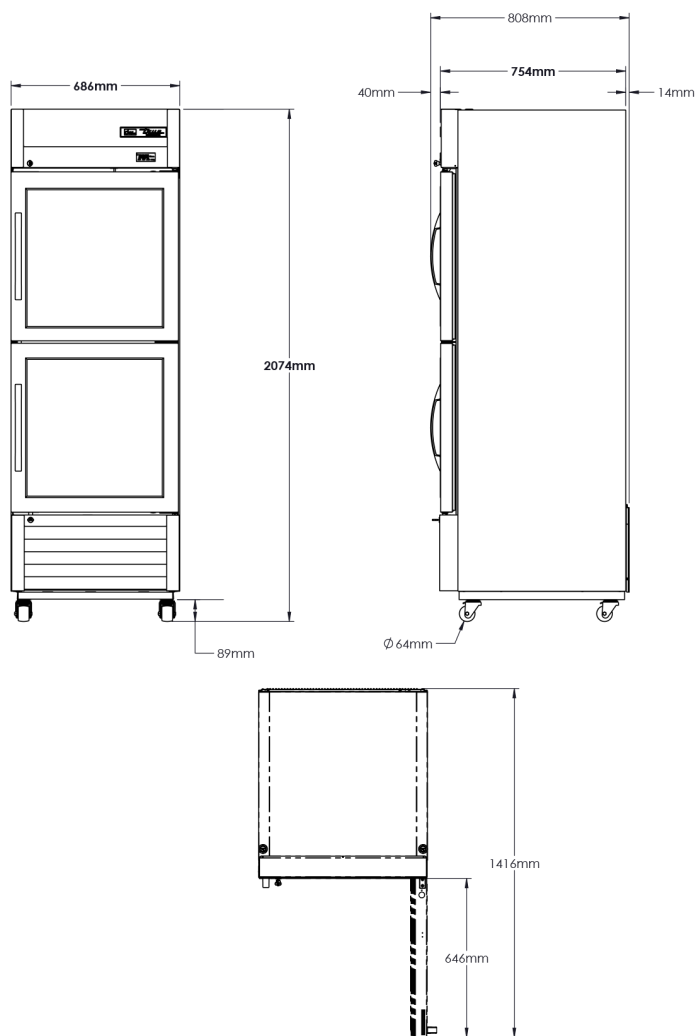

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande  
EMEA  
Australie

0800 783 2049  
+41 61 563 07 05  
+61 2 9619 9999

[TFIUK@truemfg.com](mailto:TFIUK@truemfg.com)  
[TrueCHCustomerService@truemfg.com](mailto:TrueCHCustomerService@truemfg.com)  
[TrueRefAus@truemfg.com](mailto:TrueRefAus@truemfg.com)

**true**  
REFRIGERATION