

T-49G-HC~FGD01

■ Réfrigération verticale pour les services alimentaires, 2 portes battantes vitrées



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1375
Profondeur extérieure (mm)	750
Hauteur extérieure (mm)	2074
Exclusions	La profondeur ne comprend pas 42 mm pour la poignée de porte ni les 13 mm pour le panneau d'accès arrière.
Volume net (litres)	914
Volume brut (litres)	1388
Surface d'affichage (m ²)	1.38
Étagères fournies	8
Taille de l'étagère (L x P mm)	624 x 569
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	200
Poids emballé (kg)	211
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1486 x 902 x 2134
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)

Construction	
Description de la porte	2 portes battantes vitrées
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	est standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	2.2
Watts	506
Classe de température	M1
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN 23953-2:2023
EEC	B
Indice d'efficacité énergétique	16.8
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	4.604
Consommation d'énergie (kWh/an)	1680



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

T-49G-HC~FGD01

■ ■ Réfrigération verticale pour les services alimentaires, 2 portes battantes vitrées

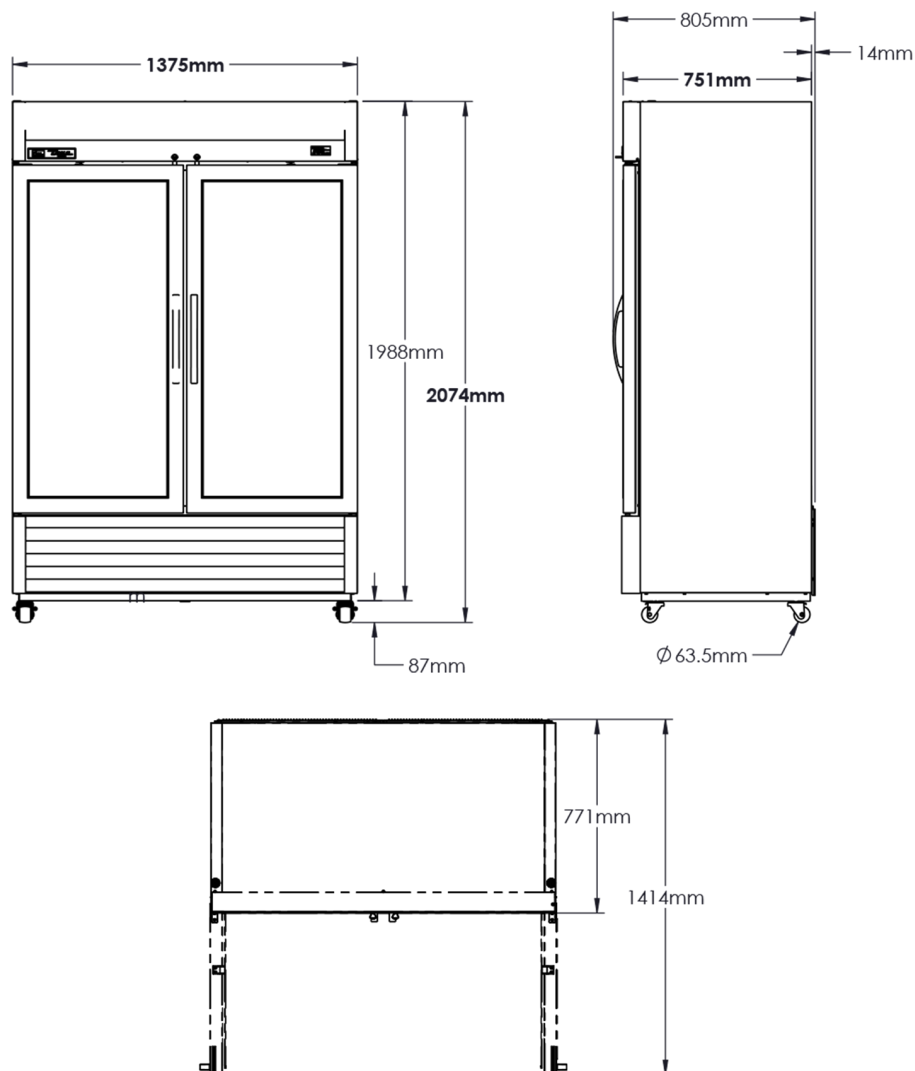

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION