

TCF1/2-CL-SS-DL-DR

Meuble bas congélateur GN 1/1, 2 sections



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1411	Description de la porte	2 portes pleines battantes	Plage de température	-23°C
Profondeur extérieure (mm)	700	Ouverture de porte	La porte de gauche s'ouvre à gauche, celle de droite à droite. Configurable et réversible sur site (la charnière opposée est vendue séparément)	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	900	Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50Hz/1
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 41 mm des poignées de porte.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampères	0.7
Volume net (litres)	167	Position d'admission d'air	Avant	Watts	161
Volume brut (litres)	420	Position de ventilation	Avant	Classe climatique	5
Étagères fournies	4	Dégagement requis	pas d'espace libre demandé	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	530 x 325	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Norme de test	EN22041:2019
Hauteur nette interne (mm)	500	Standard avec serrures	en standard	EEC	C
Poids non emballé (kg)	150			Indice d'efficacité énergétique	37.3
Poids emballé (kg)	161			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1563 x 801 x 1067			Consommation d'énergie (kWh/24h)	3.429
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 127 mm (hauteur de 152 mm). Plinthe amovible			Consommation d'énergie (kWh/an)	1252



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TCF1/2-CL-SS-DL-DR

Meuble bas congélateur GN 1/1, 2 sections

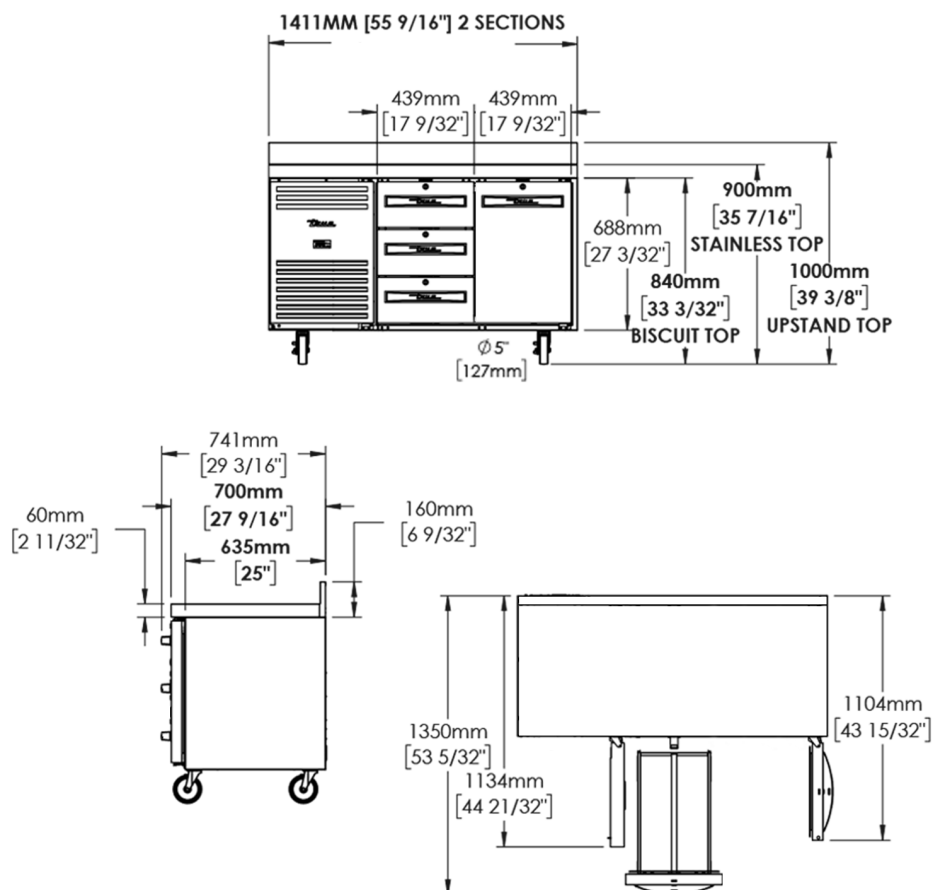

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

