

TCR1/2-CL-SS-DL-DR

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas GN 1/1, 2 sections



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1411
Profondeur extérieure (mm)	700
Hauteur extérieure (mm)	900
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 41 mm des poignées de porte.
Volume net (litres)	166
Volume brut (litres)	420
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	530 x 325
Hauteur nette interne (mm)	500
Poids non emballé (kg)	126
Poids emballé (kg)	137
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1563 x 801 x 1067
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 127 mm (hauteur de 152 mm). Plinthe amovible

Construction	
Description de la porte	2 portes pleines battantes
Ouverture de porte	La porte de gauche s'ouvre à gauche, celle de droite à droite. Configurable et réversible sur site (la charnière opposée est vendue séparément)
Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	0.7
Watts	161
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN 16825
EEC	A+
Indice d'efficacité énergétique	14.5
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0.882
Consommation d'énergie (kWh/an)	322



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TCR1/2-CL-SS-DL-DR

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas GN 1/1, 2 sections

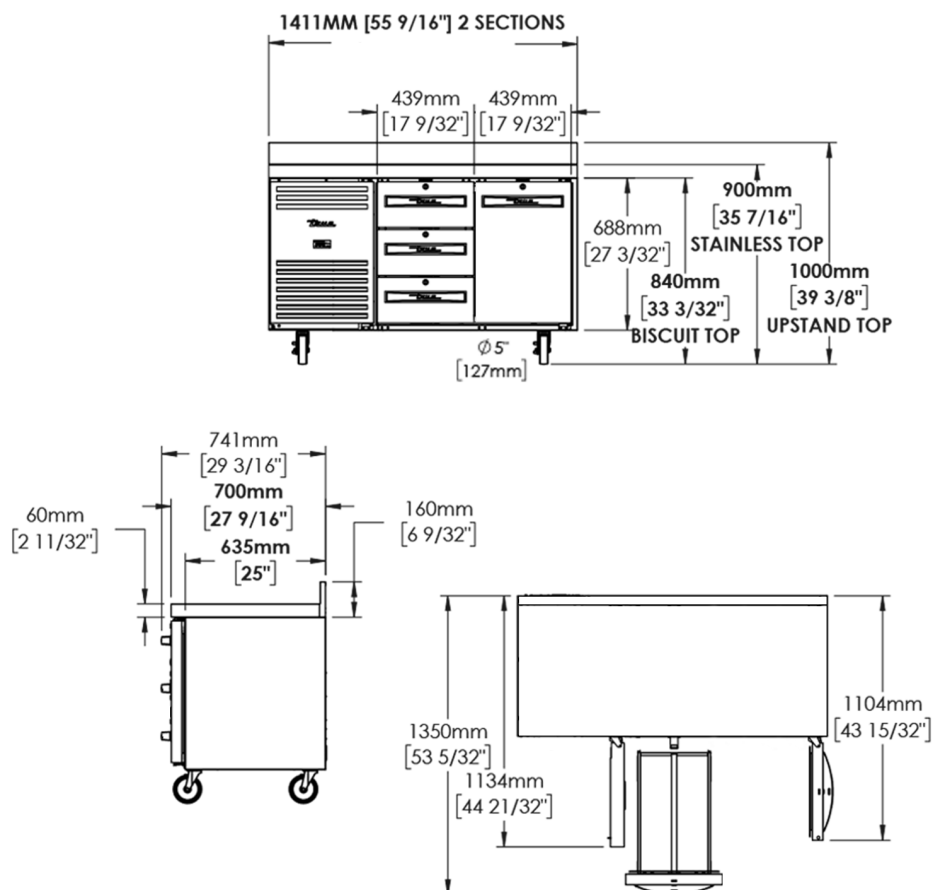

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

