

TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas GN 1/1, 3 sections



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1865	Description de la porte	3 portes battantes pleines	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	700	Ouverture de porte	La porte gauche s'ouvre à gauche, la porte centrale s'ouvre à droite, la porte droite s'ouvre à droite. Configurable et réversible sur site (la charnière opposée est vendue séparément)	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	900	Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 41 mm des poignées de porte.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampères	0.7
Volume net (litres)	249	Position d'admission d'air	Avant	Watts	161
Volume brut (litres)	630	Position de ventilation	Avant	Classe climatique	5
Étagères fournies	6	Dégagement requis	pas d'espace libre demandé	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	530 x 325	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Norme de test	EN 16825
Hauteur nette interne (mm)	500	Standard avec serrures	en standard	EEC	A+
Poids non emballé (kg)	153			Indice d'efficacité énergétique	14.6
Poids emballé (kg)	164			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	2032 x 801 x 1069			Consommation d'énergie (kWh/24h)	0.97
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 127 mm (hauteur de 152 mm). Plinthe amovible			Consommation d'énergie (kWh/an)	355



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas GN 1/1, 3 sections

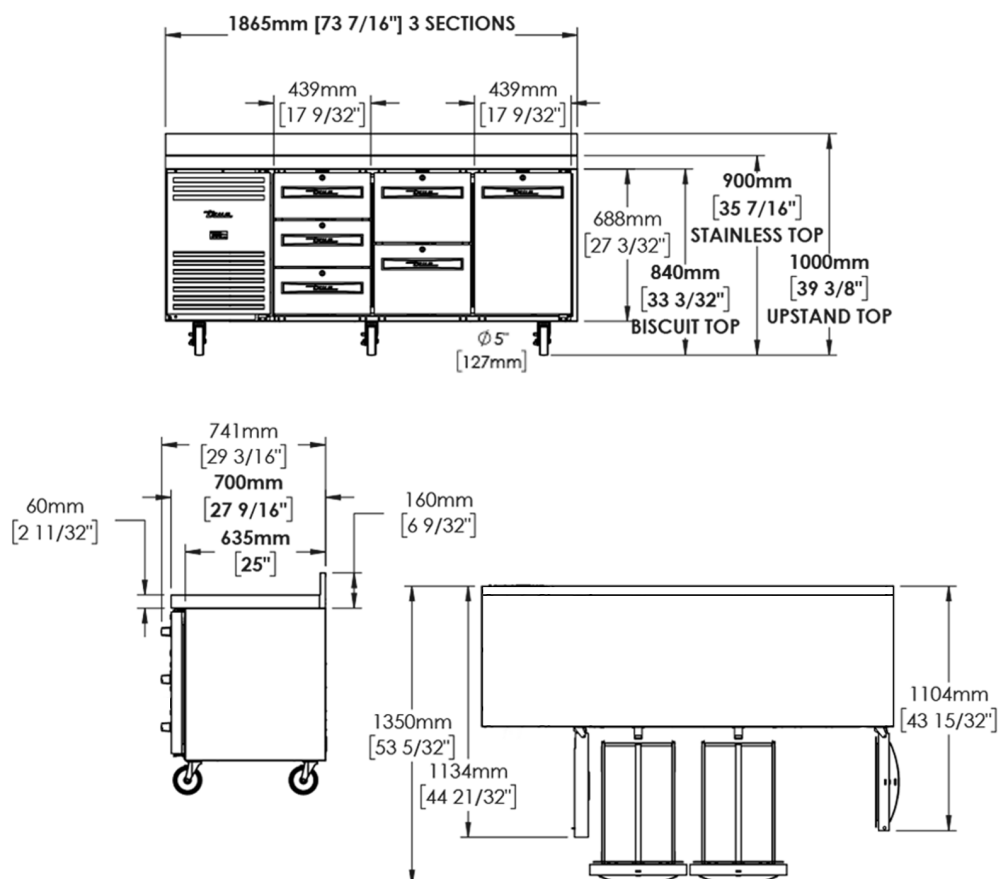

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

