

Armoires verticales

TGN-2R-2S

■ Réfrigérateur vertical pour la restauration 2/1 GN, 2 porte battante pleine



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1460
Profondeur extérieure (mm)	858
Hauteur extérieure (mm)	2079
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 46 mm de la poignée de porte ou les 13 mm du panneau d'accès arrière.
Volume net (litres)	883
Volume brut (litres)	1440
Étagères fournies	6
Taille de l'étagère (L x P mm)	530 x 650
Hauteur nette interne (mm)	1330
Poids non emballé (kg)	189
Poids emballé (kg)	200
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1601 x 991 x 2115
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)

Construction	
Description de la porte	2 portes pleines battantes
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.4
Watts	322
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN22041:2019
EEC	C
Indice d'efficacité énergétique	38.6
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	2.175
Consommation d'énergie (kWh/an)	794



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TGN-2R-2S

■ ■ Réfrigérateur vertical pour la restauration 2/1 GN, 2 porte battante pleine

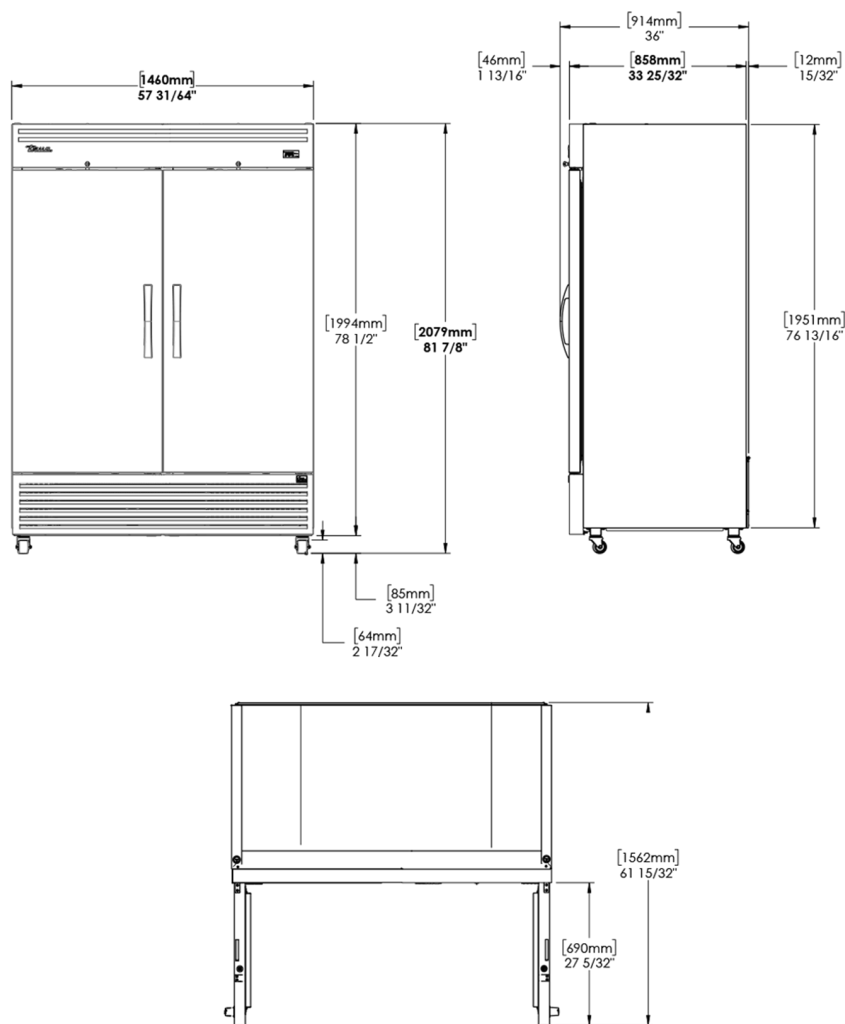

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

