

Soubassements réfrigérés

TRCB-48-HC

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas, 2 tiroirs



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1227	Nombre de tiroirs	2	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	816	Construction extérieure	Face avant et dessus en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	648	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.	Position d'admission d'air	Avant	Ampères	1.1
Volume net (litres)	52	Position de ventilation	Côté droit	Watts	253
Volume brut (litres)	252	Dégagement requis	26 mm à l'arrière, 26 mm sur le côté droit. Un espace minimum de 102 mm est requis entre l'appareil de cuisson et le dessus du TRCB.	Classe climatique	5
Capacité par tiroir (profondeur maximale mm)	2x 1/1 GN (100)	Longueur du cordon (mètres)	2.13	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Poids non emballé (kg)	118	Poids maximum supporté (kg)	326	Norme de test	EN 16825
Poids emballé (kg)	129	Standard avec serrures	Non standard (option de construction)	EEC	C
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1372 x 889 x 749			Indice d'efficacité énergétique	42.4
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 102 mm (hauteur de 127 mm)			Type de dégivrage	Auto
				Consommation d'énergie (kWh/24h)	2.235
				Consommation d'énergie (kWh/an)	816



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)




TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Soubassements réfrigérés

TRCB-48-HC

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas, 2 tiroirs

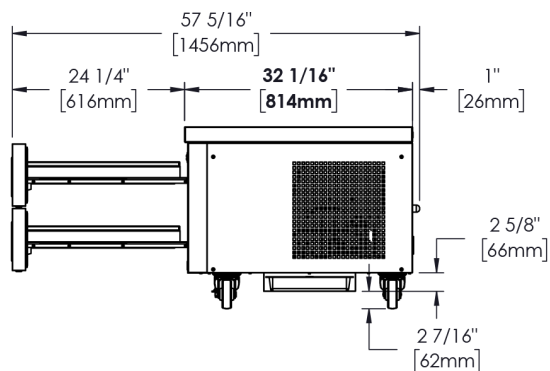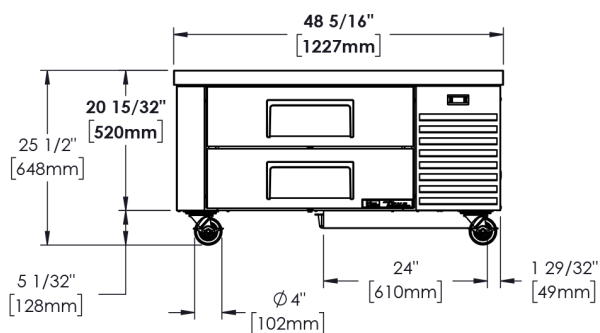

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

