

TSSU-72-30M-B-DS-ST-HC

Table de préparation « face à face », 30 bacs GN 1/6, 3 portes battantes pleines



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1839
Profondeur extérieure (mm)	1064
Hauteur extérieure (mm)	956
Exclusions	La profondeur ne comprend pas 80 mm de chaque côté pour les deux planches à découper. La largeur n'inclut pas 7 mm de chaque côté pour les supports des planches à découper.
Volume brut (litres)	538
Étagères fournies	6
Taille de l'étagère (L x P mm)	Supérieur gauche et droit : 547 x 514. Supérieur central : 596 x 539. Bas gauche et droit : 547 x 349. Bas central : 596 x 349
Hauteur nette interne (mm)	535
Plateaux supérieurs fournis (profondeur mm)	30x 1/6 GN (100)
Poids non emballé (kg)	212
Poids emballé (kg)	223
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1931 x 1137 x 1372
Planche à découper (L x P mm)	1839 x 299
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 127 mm (hauteur de 158 mm)

Construction	
Description de la porte	3 portes battantes pleines
Construction extérieure	Face avant, plan de travail et couvercles en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	3.35
Standard avec serrures	Non standard (option SPEC3)

Technique	
Plage de température	0.5 : 5°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50Hz/1
Ampères	3.1
Watts	713
Type de dégivrage	Auto



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TSSU-72-30M-B-DS-ST-HC

Table de préparation « face à face », 30 bacs GN 1/6, 3 portes battantes pleines

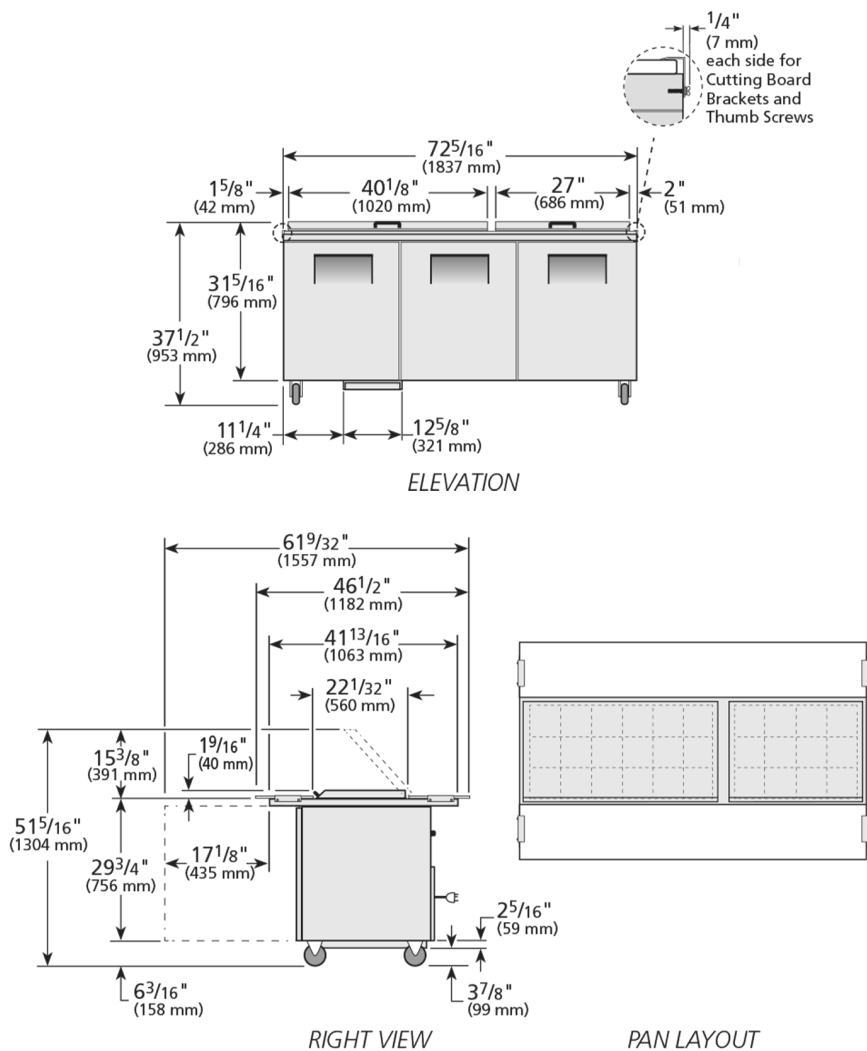

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

