

TUC-27-HC

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 1 porte battante pleine



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	702	Description de la porte	1 porte battante pleine	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	766	Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche. Réversible sur site	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	839	Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampères	0.8
Volume net (litres)	143	Position d'admission d'air	Avant	Watts	184
Volume brut (litres)	184	Position de ventilation	Avant	Classe climatique	5
Étagères fournies	2	Dégagement requis	pas d'espace libre demandé	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	Un 590 x 488 + Un 590 x 349	Longueur du cordon (mètres)	2.13	Norme de test	EN 16825
Hauteur nette interne (mm)	630	Standard avec serrures	en standard	EEC	A
Poids non emballé (kg)	78			Indice d'efficacité énergétique	20.9
Poids emballé (kg)	89			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	769 x 839 x 1207			Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.23
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)			Consommation d'énergie (kWh/an)	451



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com




TUC-27-HC

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 1 porte battante pleine

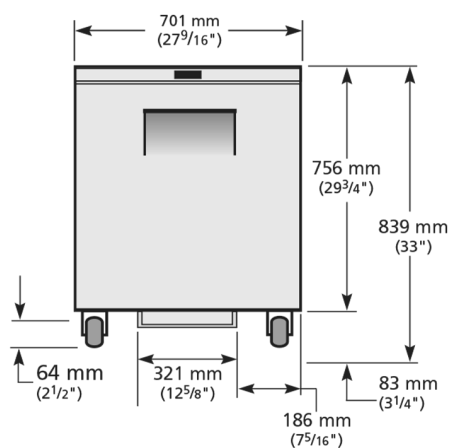

ELEVATION

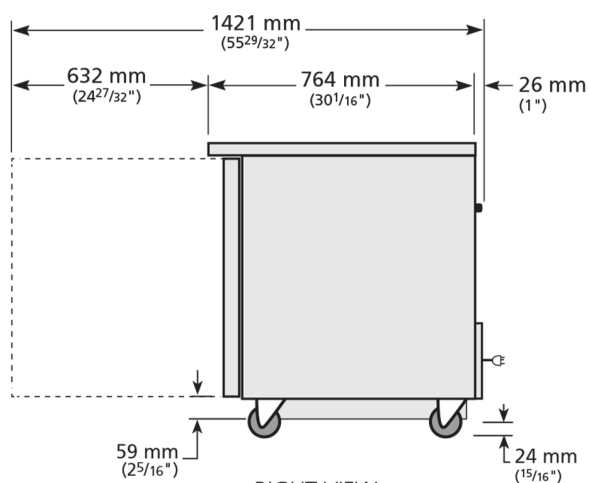

RIGHT VIEW



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

