

Comptoirs et meubles bas réfrigérés

TUC-27F-D-2-HC

 Congélateur sous comptoir, 2 tiroirs



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	702
Profondeur extérieure (mm)	766
Hauteur extérieure (mm)	839
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.
Volume net (litres)	39
Volume brut (litres)	184
Capacité par tiroir (profondeur maximale mm)	1x 1/1 GN (150)
Poids non emballé (kg)	89
Poids emballé (kg)	100
Dimensions emballées (L x P x H mm)	769 x 839 x 1207
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)

Construction	
Nombre de tiroirs	2
Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	2.13
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	-23°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	0.8
Watts	184
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN 16825
EEC	D
Indice d'efficacité énergétique	56.5
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	4.03
Consommation d'énergie (kWh/an)	1472



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com




TUC-27F-D-2-HC

■ ■ Congélateur sous comptoir, 2 tiroirs

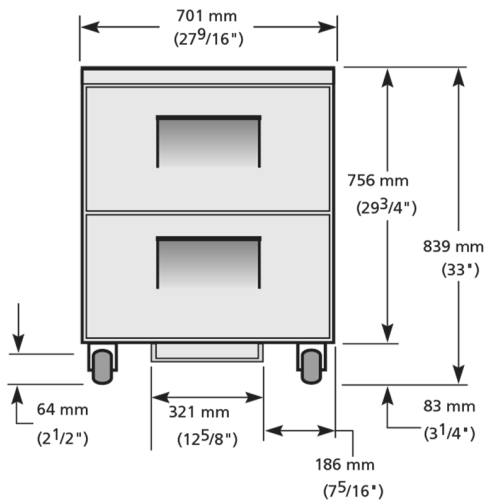

ELEVATION

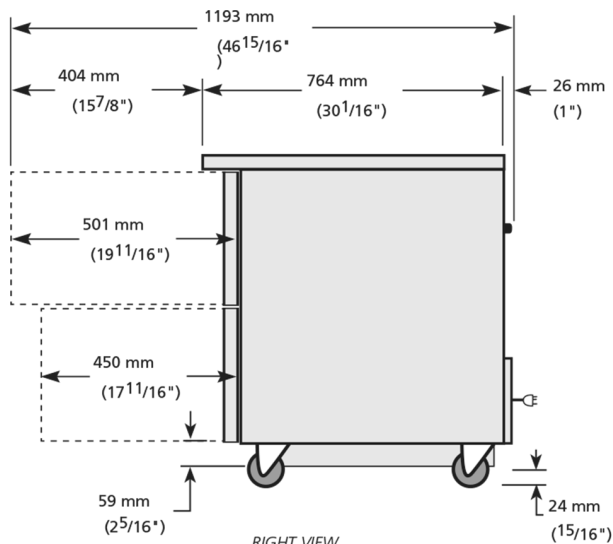

RIGHT VIEW



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

