

TUC-36-HC

■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 2 portes battantes pleines



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	924	Description de la porte	2 portes pleines battantes	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	766	Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	839	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.	Position d'admission d'air	Avant	Ampères	0.8
Volume net (litres)	200	Position de ventilation	Avant	Watts	184
Volume brut (litres)	240	Dégagement requis	pas d'espace libre demandé	Classe climatique	5
Étagères fournies	4	Longueur du cordon (mètres)	2.13	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	Deux 395 x 514 + Deux 395 x 349	Standard avec serrures	en standard	Norme de test	EN 16825
Hauteur nette interne (mm)	630			EEC	B
Poids non emballé (kg)	96			Indice d'efficacité énergétique	25.8
Poids emballé (kg)	107			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	991 x 839 x 1207			Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.62
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)			Consommation d'énergie (kWh/an)	594



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie



0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TUC-36-HC

■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 2 portes battantes pleines

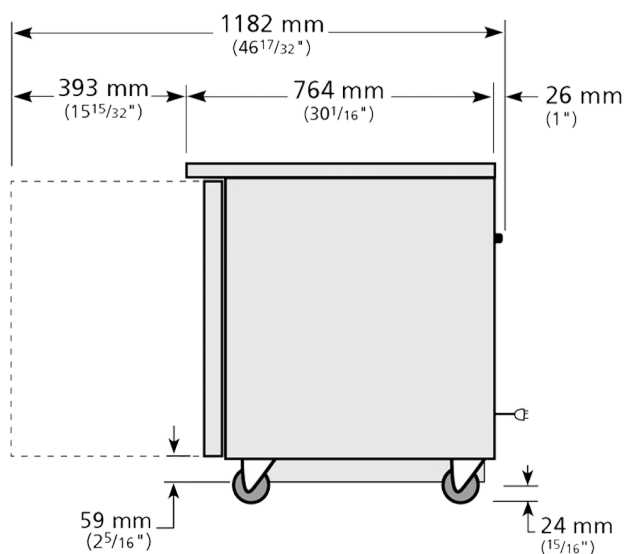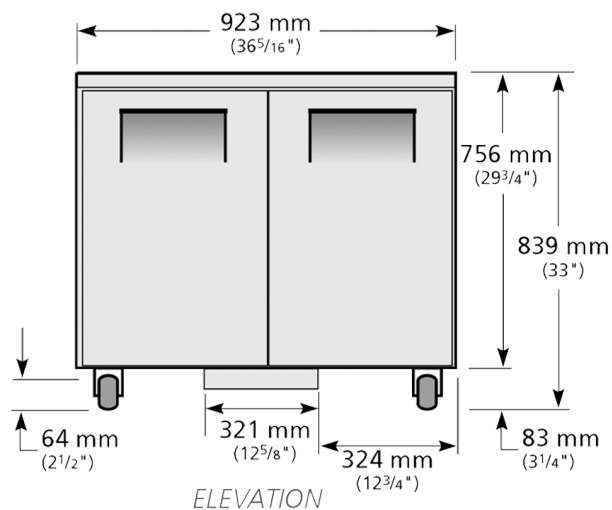

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

