

TUC-48-HC

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 2 portes battantes pleines



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1229	Description de la porte	2 portes pleines battantes	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	766	Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	839	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.	Position d'admission d'air	Avant	Ampères	1
Volume net (litres)	262	Position de ventilation	Avant	Watts	230
Volume brut (litres)	340	Dégagement requis	pas d'espace libre demandé	Classe climatique	5
Étagères fournies	4	Longueur du cordon (mètres)	2.13	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	Deux 547 x 514 + Deux 547 x 349	Standard avec serrures	en standard	Norme de test	EN22041:2019
Hauteur nette interne (mm)	630			EEC	A
Poids non emballé (kg)	107			Indice d'efficacité énergétique	22.3
Poids emballé (kg)	118			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1296 x 839 x 1207			Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.505
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)			Consommation d'énergie (kWh/an)	549



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TUC-48-HC

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 2 portes battantes pleines

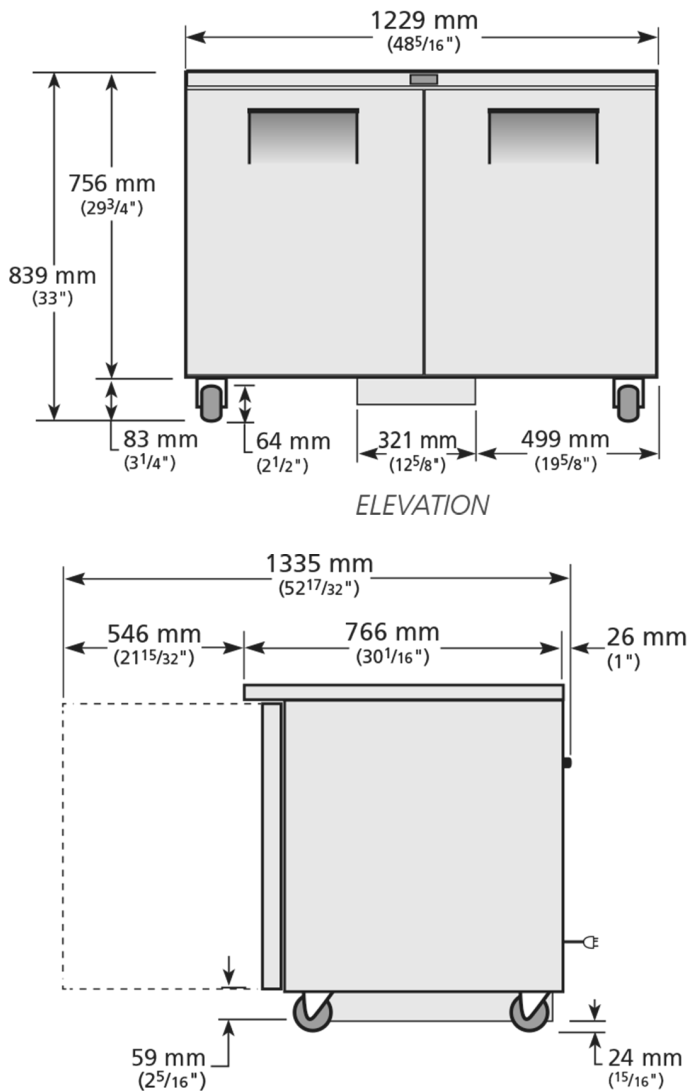

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION