

TUC-48G-HC~FGD01

■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 2 portes battantes vitrées



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1229
Profondeur extérieure (mm)	766
Hauteur extérieure (mm)	839
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 26 mm des butées arrière et les 42 mm de la poignée de portes.
Volume net (litres)	278
Volume brut (litres)	340
Surface d'affichage (m ²)	0.54
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	Deux 547 x 514 + Deux 547 x 349
Hauteur nette interne (mm)	630
Poids non emballé (kg)	119
Poids emballé (kg)	130
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1296 x 839 x 1207
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)

Construction	
Description de la porte	2 porte battante entièrement vitrée
Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	2.13
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1
Watts	230
Classe de température	M1
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN 23953
EEC	B
Indice d'efficacité énergétique	11
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.945
Consommation d'énergie (kWh/an)	710



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie



0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TUC-48G-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 2 portes battantes vitrées

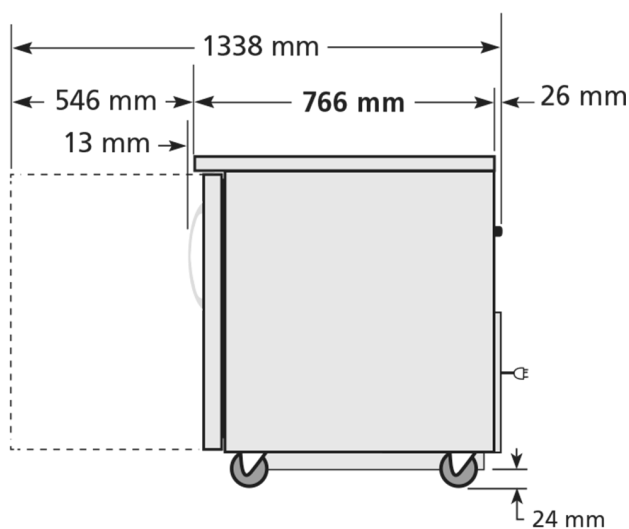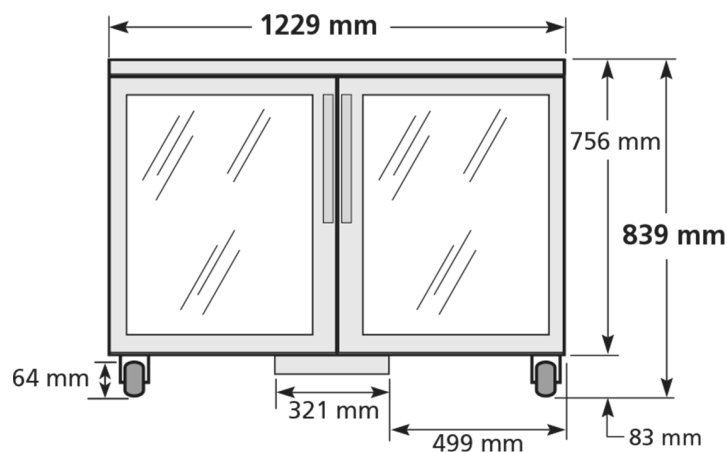

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

