

TUC-67-HC

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas, grande capacité, 2 portes battantes pleines



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	1709
Profondeur extérieure (mm)	818
Hauteur extérieure (mm)	839
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.
Volume net (litres)	484
Volume brut (litres)	583
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	601 x 712
Hauteur nette interne (mm)	580
Poids non emballé (kg)	164
Poids emballé (kg)	175
Dimensions emballées (L x P x H mm)	1880 x 966 x 1245
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)

Construction	
Description de la porte	2 portes pleines battantes
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	2.13
Standard avec serrures	Non standard (option SPEC3)

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.3
Watts	299
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN 16825
EEC	A
Indice d'efficacité énergétique	24.1
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	2
Consommation d'énergie (kWh/an)	729



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie



0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TUC-67-HC

■ Réfrigérateur comptoir bas, grande capacité, 2 portes battantes pleines

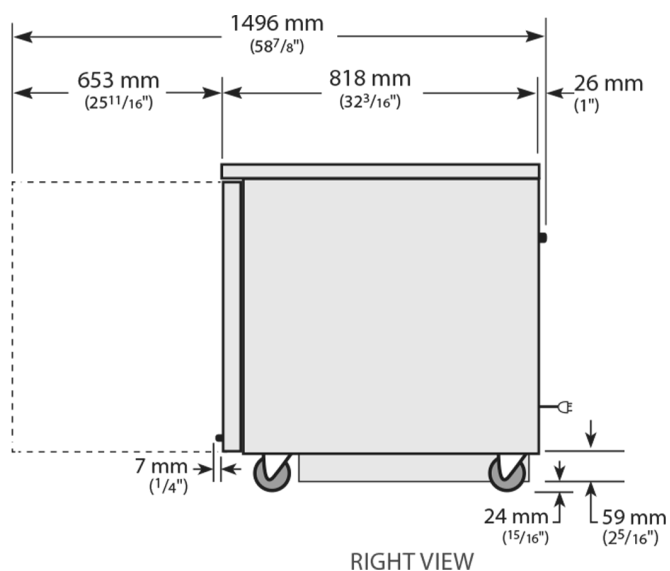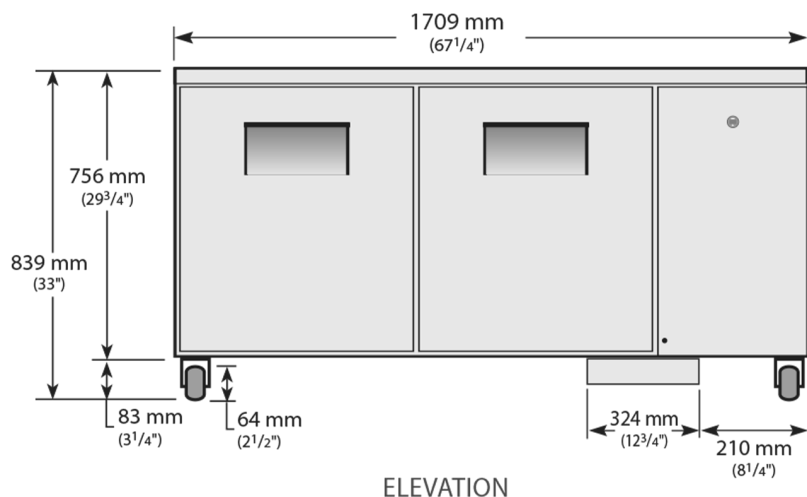

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

