

TUC-93-HC

■ ■ Réfrigérateur bas à encastrer, 3 portes battantes pleines



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	2373	Description de la porte	3 portes battantes pleines	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	818	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	839	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.	Position d'admission d'air	Avant	Ampères	1.5
Volume net (litres)	760	Position de ventilation	Avant	Watts	345
Volume brut (litres)	875	Dégagement requis	pas d'espace libre demandé	Classe climatique	5
Étagères fournies	6	Longueur du cordon (mètres)	2.13	Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Taille de l'étagère (L x P mm)	Gauche et droite : 600 x 712. Centre : 648 x 712	Standard avec serrures	Non standard (option SPEC3)	Norme de test	EN 16825
Hauteur nette interne (mm)	550			EEC	B
Poids non emballé (kg)	237			Indice d'efficacité énergétique	26
Poids emballé (kg)	248			Type de dégivrage	Auto
Dimensions emballées (L x P x H mm)	2540 x 966 x 1245			Consommation d'énergie (kWh/24h)	2.66
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)			Consommation d'énergie (kWh/an)	970



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie


0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TUC-93-HC

■ ■ Réfrigérateur bas à encastrer, 3 portes battantes pleines

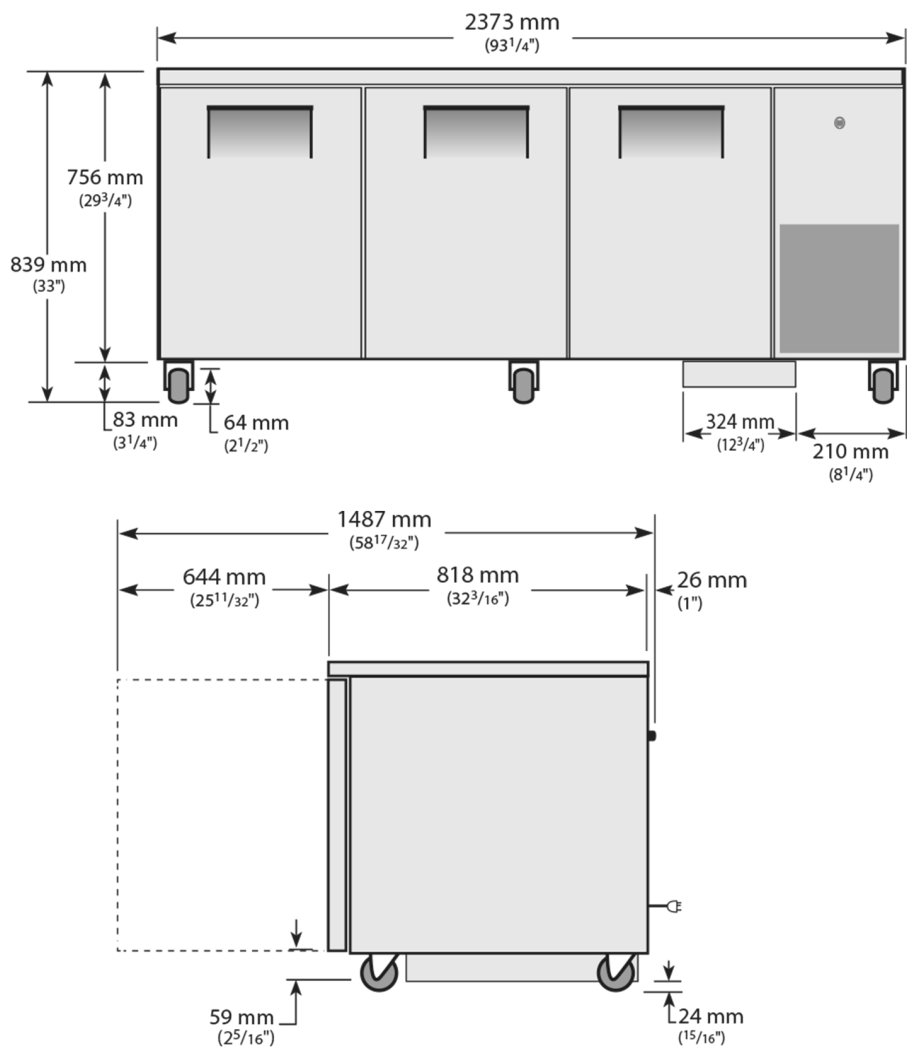

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

