

TUC-93D-6-HC

■ ■ Réfrigérateur bas à encastrer profond, 6 tiroirs



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	2373
Profondeur extérieure (mm)	818
Hauteur extérieure (mm)	839
Exclusions	La profondeur ne comprend pas les 26 mm pour les pare-chocs arrière.
Volume net (litres)	307
Volume brut (litres)	875
Capacité par tiroir (profondeur maximale mm)	1x 2/1 GN (200)
Poids non emballé (kg)	298
Poids emballé (kg)	309
Dimensions emballées (L x P x H mm)	2540 x 966 x 1245
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm) (option de hauteur réduite disponible, total 810 mm)

Construction	
Nombre de tiroirs	6
Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	2.13
Standard avec serrures	Non standard (option SPEC3)

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.5
Watts	345
Classe climatique	5
Déclaration d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Norme de test	EN 16825
EEC	C
Indice d'efficacité énergétique	36.4
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	2.57
Consommation d'énergie (kWh/an)	938



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie



0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TUC-93D-6-HC

■ ■ Réfrigérateur bas à encastrer profond, 6 tiroirs

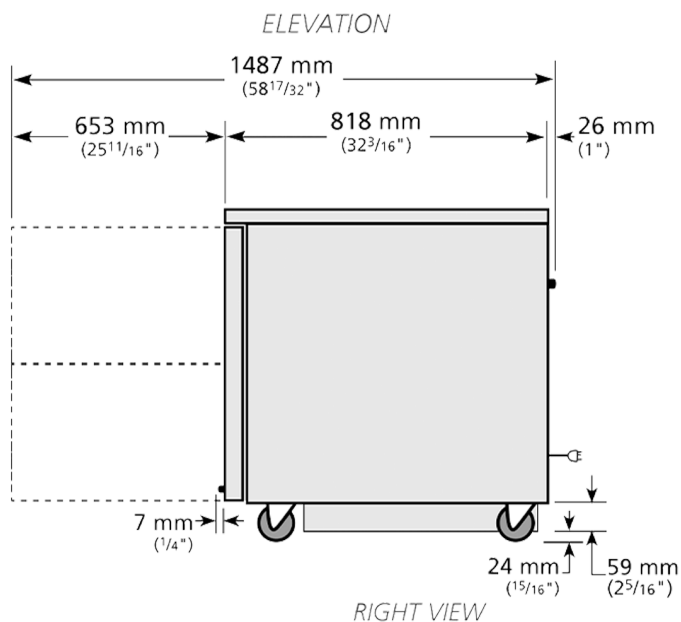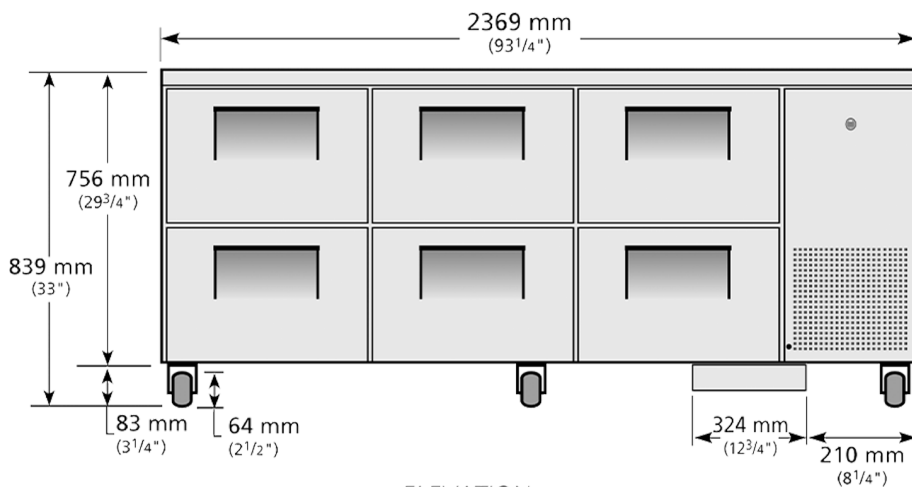

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

