

T-11G-HC~FGD01

■ Réfrigérateur vertical Super Slimline pour la restauration, 1 porte battante vitrée



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	487	Description de la porte	1 porte battante vitrée	Plage de température	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	539	Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	1855	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 41 mm de la poignée de porte ou les 26 mm des butées arrière.	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Ampères	0.8
Volume net (litres)	186	Position d'admission d'air	Avant	Watts	184
Volume brut (litres)	311	Position de ventilation	Arrière	Classe de température	M1
Surface d'affichage (m ²)	0.47	Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Étagères fournies	4	Longueur du cordon (mètres)	2.74	Norme de test	EN 23953
Taille de l'étagère (L x P mm)	375 x 394	Éclairage intérieur	LED	EEC	A
Hauteur nette interne (mm)	1300	Standard avec serrures	en standard	Indice d'efficacité énergétique	9.1
Poids non emballé (kg)	89			Type de dégivrage	Auto
Poids emballé (kg)	100			Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.53
Dimensions emballées (L x P x H mm)	699 x 737 x 1909			Consommation d'énergie (kWh/an)	562
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 51 mm (hauteur de 71 mm)				



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

T-11G-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur vertical Super Slimline pour la restauration, 1 porte battante vitrée

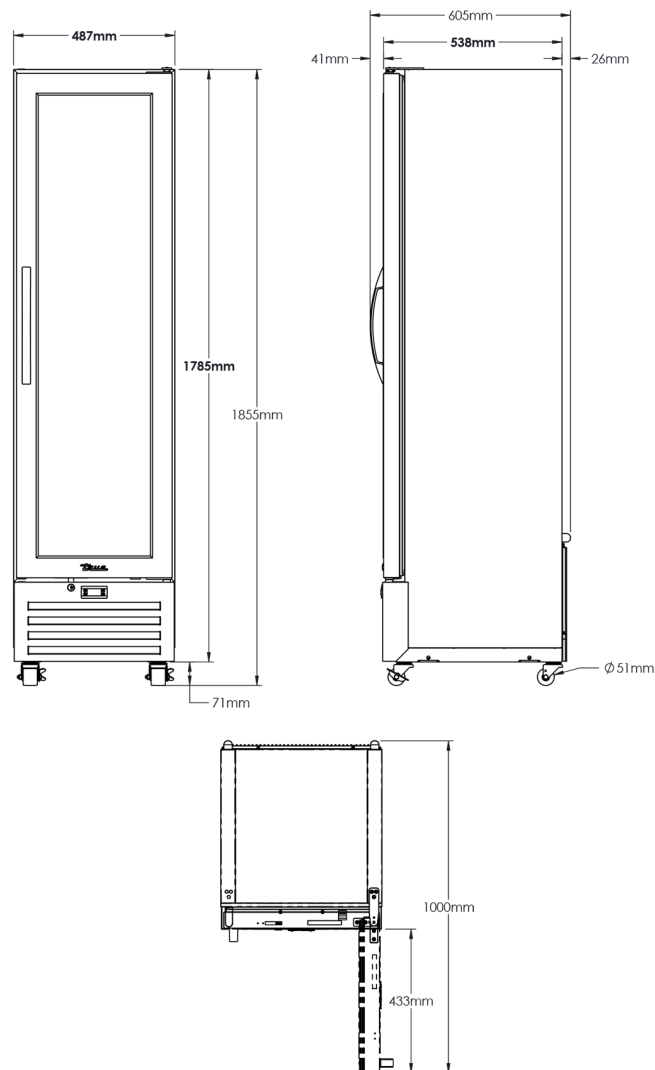

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION