

T-23G-PT-HC~FGD01 1G-1G

■ Réfrigérateur vertical "Traversant", 1 porte vitrée à l'avant, 1 porte vitrée à l'arrière



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	686
Profondeur extérieure (mm)	818
Hauteur extérieure (mm)	2074
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 46 mm de la poignée de porte avant ou les 46 mm de la poignée de porte arrière.
Volume net (litres)	438
Volume brut (litres)	651
Surface d'affichage (m ²)	1.38
Étagères fournies	4
Taille de l'étagère (L x P mm)	582 x 591
Hauteur nette interne (mm)	1300
Poids non emballé (kg)	146
Poids emballé (kg)	157
Dimensions emballées (L x P x H mm)	909 x 788 x 2134
Fourni avec	Robuste avec serrure ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)

Construction	
Description de la porte	1 porte vitrée avant + 1 porte vitrée arrière
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.
Construction extérieure	Face avant et arrière en acier inoxydable, côtés en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Arrière
Dégagement requis	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés
Longueur du cordon (mètres)	2.74
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	est standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1.3
Watts	299
Classe de température	M1
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN 23953
EEC	A
Indice d'efficacité énergétique	8.3
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	2.278
Consommation d'énergie (kWh/an)	831



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

T-23G-PT-HC~FGD01 1G-1G

■ ■ Réfrigérateur vertical "Traversant", 1 porte vitrée à l'avant, 1 porte vitrée à l'arrière

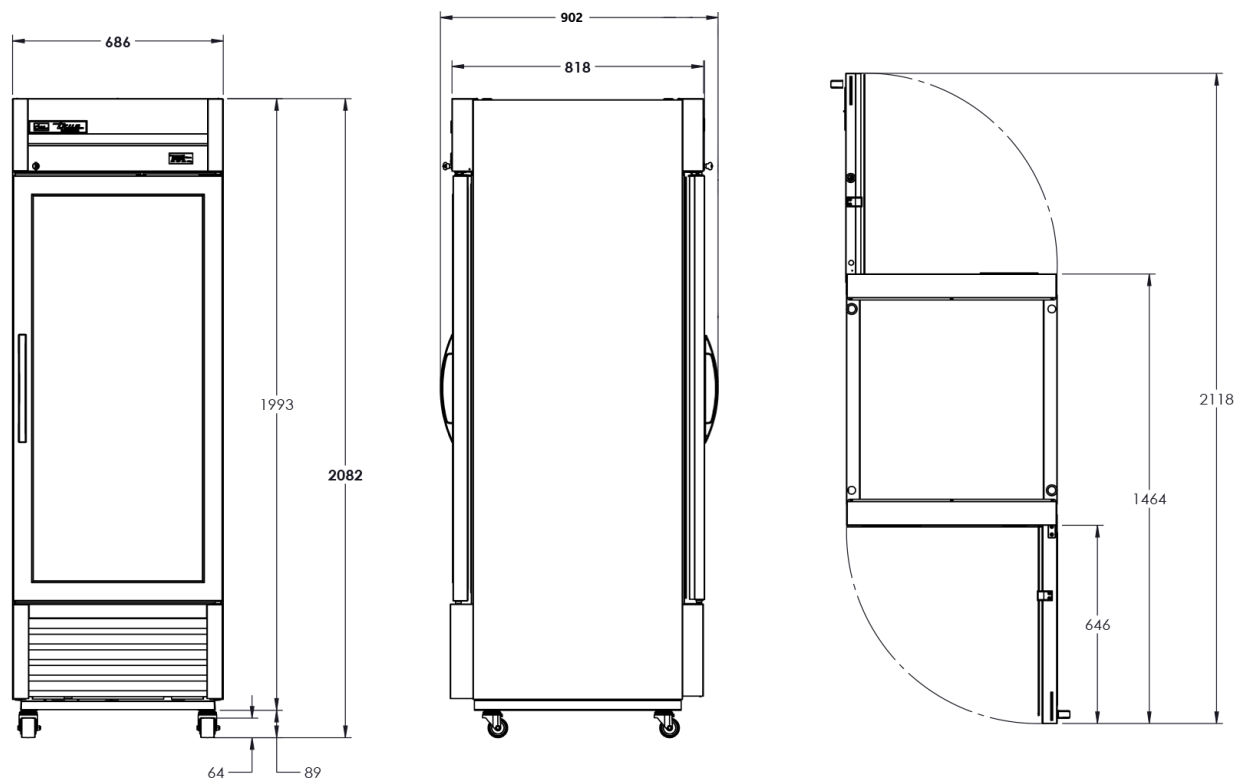

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

True
REFRIGERATION