

Comptoirs et meubles bas réfrigérés

TUC-24G-HC~FGD01

■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 1 porte battante vitrée



Dimensions	
Largeur extérieure (mm)	610
Profondeur extérieure (mm)	627
Hauteur extérieure (mm)	802
Exclusions	La profondeur n'inclut pas les 26 mm des butées arrière et les 42 mm de la poignée de porte.
Volume net (litres)	94
Volume brut (litres)	158
Surface d'affichage (m ²)	0.25
Étagères fournies	2
Taille de l'étagère (L x P mm)	Un 508 x 352 + Un 508 x 273
Hauteur nette interne (mm)	600
Poids non emballé (kg)	64
Poids emballé (kg)	75
Dimensions emballées (L x P x H mm)	788 x 762 x 1016
Fourni avec	Roulettes encastrées intégrées (dégagement de 7 mm)

Construction	
Description de la porte	1 porte battante vitrée
Ouverture de porte	Droite (standard) ou gauche.
Construction extérieure	Face avant et plan de travail en inox, côtés et arrière en aluminium
Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable
Position d'admission d'air	Avant
Position de ventilation	Avant
Dégagement requis	pas d'espace libre demandé
Longueur du cordon (mètres)	2.13
Éclairage intérieur	LED
Standard avec serrures	en standard

Technique	
Plage de température	0.5 : 3.3°C
Réfrigérant	R290
Tension/Fréquence/Phase	220-240V/50-60Hz/1
Ampères	1
Watts	230
Classe de température	M1
Déclaration d'exploitation	Testé à 25°C, 60 % d'humidité relative, conformément aux "Réfrigérateurs avec une fonction de vente directe" pour le merchandising des denrées périssables.
Norme de test	EN 23953
EEC	A
Indice d'efficacité énergétique	9.3
Type de dégivrage	Auto
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1.33
Consommation d'énergie (kWh/an)	489



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Comptoirs et meubles bas réfrigérés

TUC-24G-HC~FGD01

■ ■ Réfrigérateur comptoir bas pour cuisine, 1 porte battante vitrée

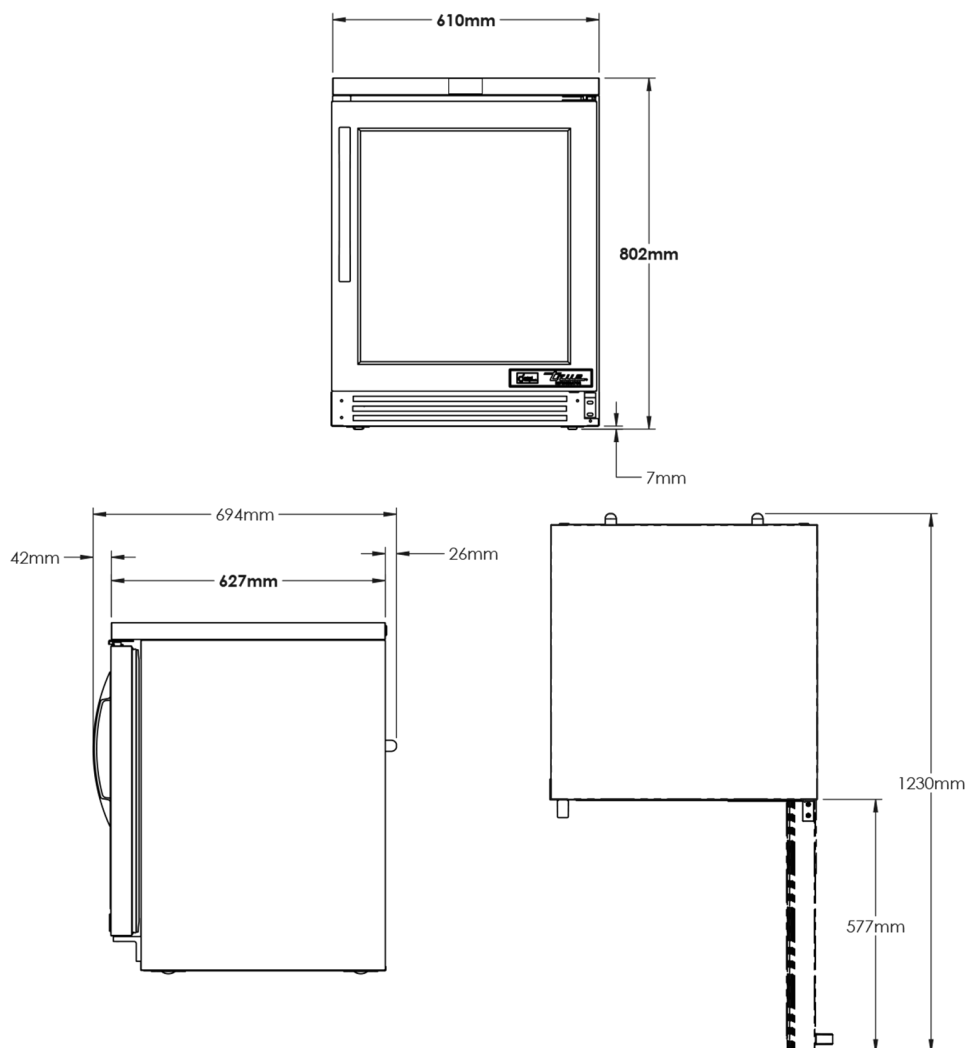

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION